


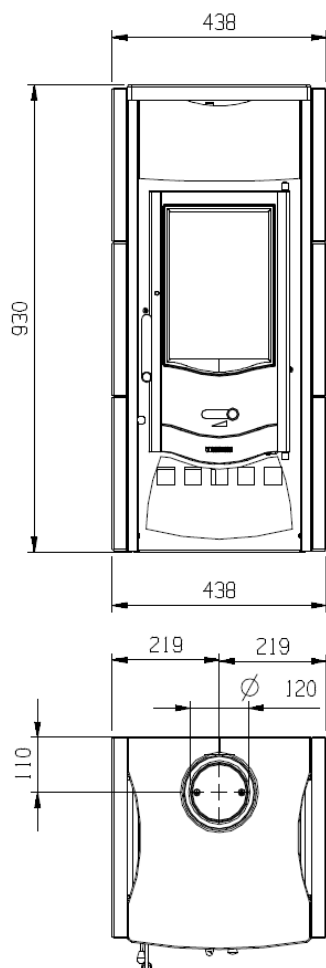
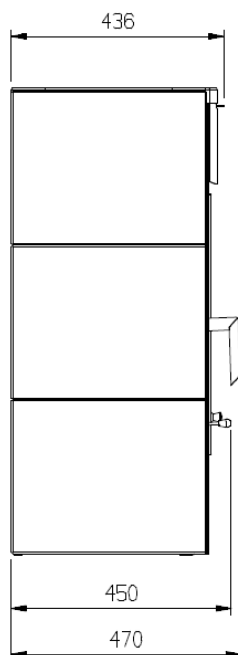
<b>Informační značení - certifikace</b>	 <b>EN 13240:2006</b>		
Registrovaný zkušební ústav	RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN - N.B.1625		
Zkušební protokol	RRF-40 12 3007	19/04/2012	

**Technické údaje**

Váha	159	kg		
Kapacita zásobníku	-	kg		
Jmenovité napětí	-	V		
Frekvence elektrické sítě	-	Hz		
Příkon	-	W		
Vytápěcí schopnost	172	m <sup>3</sup>		
Výtlak čerpadla	-	m		
Objem výměníku	-	L		
Maximální pracovní tlak v soustavě	-	bar		
<b>Certifikované údaje</b>		<b>Min</b>	<b>Max</b>	
Celková tepelná energie (tepelný příkon)	-	7,4	kW	
Nominální výkon kamen	-	6,0	kW	
Výkon kamen předávaný do prostředí (do vzduchu)	-	6,0	kW	
Výkon kamen předávaný do vody (do systému ÚT)	-	-	kW	
Hodinová spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	-	1,7	kg/h	
Účinnost	-	81,3	%	
Průměrná emisní hodnota CO <sub>2</sub> (při 13% O <sub>2</sub> )	-	-	%	
Průměrná emisní hodnota CO	(13% O <sub>2</sub> )	-	750	mg/m <sup>3</sup>
		-	495,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota NO <sub>x</sub>	(13% O <sub>2</sub> )	-	101,0	mg/m <sup>3</sup>
		-	63,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota OGC	(13% O <sub>2</sub> )	-	67,0	mg/m <sup>3</sup>
		-	41,0	mg/MJ
Průměrná emisní hodnota prachových částic	(13% O <sub>2</sub> )	-	21,0	mg/m <sup>3</sup>
		-	13,0	mg/MJ
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	-	232	°C	
Hmotnostní průtok spalin	-	5,7	g/s	
Tah komínu	-	12	Pa	
	-	-	°C	

Deklarovaných technických údajů bylo dosaženo při spalování bukového dřeva třídy "A1" podle normy UNI EN ISO 17225-5 s obsahem vlhkosti dřeva nižší než 20%.

Přívod externího vzduchu	A	VOLITELNÉ 120	Ø mm
Výstupní hrdlo pro odvod spalin	B	120	Ø mm
Hrdlo pro rozvod teplého vzduchu	F	-	mm
Výpust z pojistného bezpečnostního ventilu 3 bar	T1	-	"
Výstup teplé vody z výměníku	T2	-	"
Vratka vody ze systému ÚT (zpátečka)	T3	-	"


**B**


A – Externí vzduch je přiveden pouze do mezipláště kamen, nikoliv přímo do spalovací komory.

